




Mistral

— — — — —
CRÉATEUR DE FONTAINES À EAU DEPUIS 1952

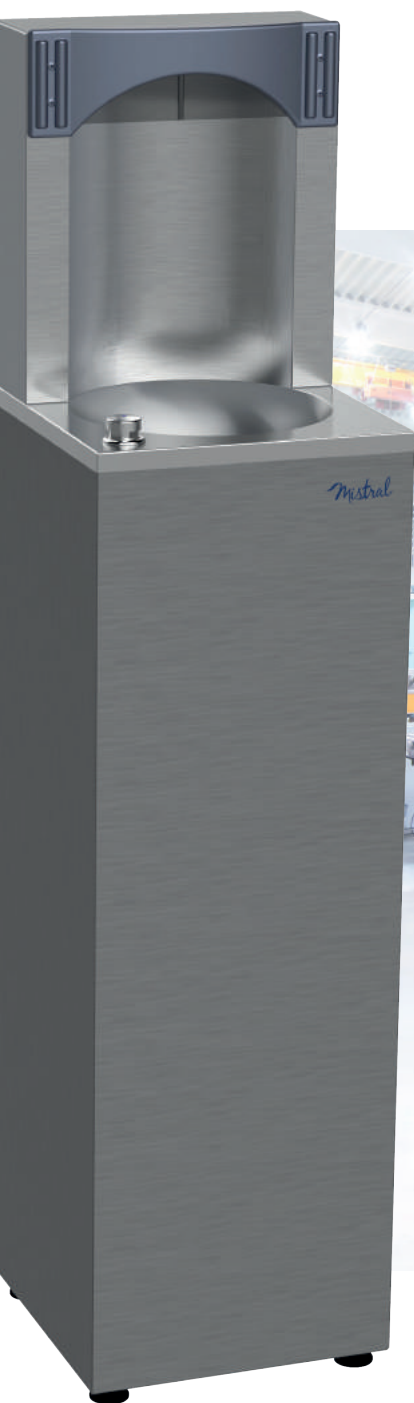

SEÑORITA

Pour une hygiène irréprochable
For an irreproachable hygiene





SEÑORITA

PRODUCTION EAU FROIDE

COLD WATER PRODUCTION

20 L/H
40 L/H
 $\Delta T 10^{\circ}C$

Hygiène préservée et supplément d'élégance pour la version Señorita qui propose un débit eau froide de 20L ou 40L par heure.

Supplement of elegance and preserved hygiene, the Señorita water cooler is offering chilled water capacity of 20L or 40L per hour.



H = 135 CM

P = 32 CM

L = 32 CM

27 CM



Sortie d'eau inox amovible avec protection sanitaire

Removable stainless steel water outlet with sanitary protection



Grille inox pour carafes en option

Stainless steel grid for water jugs in option



Robinet rince-bouche en option

Adjustable height jet tap in option



- + Protection sanitaire du robinet pour une meilleure hygiène
- + Fontaine compacte
- + Dossieret inox protégeant le mur des éclaboussures
- + Fontaine en métal avec revêtement anti-rayure gris, bleu france, blanc pure (ou inox en option)
- + Chauffe-eau (2L) inox à thermostat réglable, résistance inox 2 000 watts

- + Tap equipped with health protection for a better hygiene
- + Compact water cooler
- + Stainless steel anti splash console to protect the wall
- + Steel panels in grey, france blue, pure white with anti-scratch covering (or stainless steel in option)
- + Stainless steel water heater (2L) with adjustable thermostat 2 000 watts stainless steel resistor

VERSIONS DISPONIBLES

Eau froide : C

- > 1 Sortie d'eau inox intégrée à la console inox et actionnée par bouton poussoir

Eau froide & chaude : MC

- > 2 sorties d'eau inox intégrées à la console inox et actionnées par boutons poussoir

Eau froide & tempérée : CT

- > 2 sorties d'eau inox intégrées à la console inox et actionnées par boutons poussoir

RÉFRIGÉRATION

- > Système à détente directe
- > Compresseur hermétique

- > Circuit de réfrigération et de distribution d'eau indépendants garantissant une protection totale contre les risques de fuites qui contamineraient l'eau
- > Condenseur ventilé
- > Gaz R134 A sans CFC ou gaz naturel R290

CARROSSERIE

- > Console et évier en inox
- > Pieds verins réglables
- > Commande de distribution à pédale (en option)
- > Grille inox pour carafes (en option)
- > Robinet rince-bouche (en option)

AVAILABLE VERSIONS

Cold water : C

- > 1 stainless steel water outlet integrated into stainless steel console and operated by push button

Cold & hot water : MC

- > 2 stainless steel water outlets integrated into stainless steel console and operated by push button

Cold & cook water : CT


- > 2 stainless steel water outlets integrated into stainless steel console and operated by push button

REFRIGERATION

- > Direct chilled system
- > Hermetic compressor
- > Separated refrigeration circuit and water circuit to guarantee full protection against any risk of leakage that could contaminate the water
- > Ventilated condenser
- > R134 A gas without CFC or R290 natural gas

BODY

- > Stainless steel console and sink
- > Adjustable feet
- > Pedal operated tap (in option)
- > Stainless steel grid for water jugs (in option)
- > Adjustable height jet tap (in option)

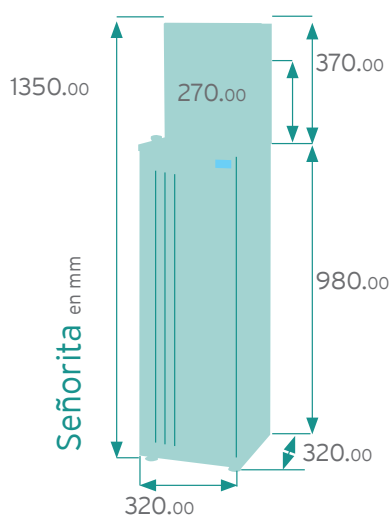

SEÑORITA	C20	MC20	CT20	C40	MC40	CT40
DÉBIT • L/h FLOW RATE • L/h	150					
PRODUCTION EAU FROIDE • L/h - $\Delta T 10^{\circ}C$ COLD WATER PRODUCTION • L/h - $\Delta T 10^{\circ}C$	20		40			
PRODUCTION EAU CHAUDE • Verre/h HOT WATER PRODUCTION • Cup/h	-	180	-	-	180	-
TEMPÉRATURE ENTRÉE D'EAU • C° WATER TEMPERATURE INLET • C°	15/20					
TEMPÉRATURE SORTIE D'EAU • C° COLD WATER TEMPERATURE OUTLET • C°	6/12					
COMPRESSEUR HÉRMETIQUE • HP HERMETIC COMPRESSOR • HP	1/8 220-240V / 50-60 Hz			1/5 220-240V / 50-60 Hz		
POIDS • Kg WEIGHT • Kg	31	33	31	35	36	35